


# PERMANENTMAGNETISCH PERMANENT MAGNETIC

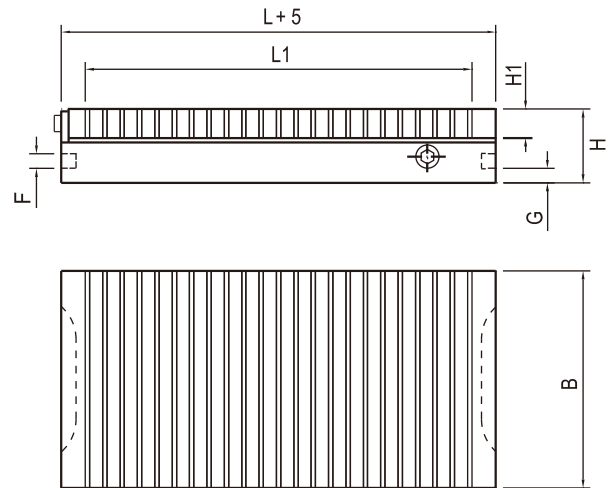

## • Permanentmagnetische Aufspanplatte

### Anwendung:

Niedrige Magnetplatte zum Schleifen

### Merkmale:

- > PMF mit Polteilung 0,5 mm Ms/ 1,5 mm St
- > gleichmäßige Nennhaftkraft max. 120 N/cm<sup>2</sup>
- > Kühlmittel- und wasserdichte Konstruktion
- > leichtgängige Schaltung
- > Für höchste Präzision und geringen Restmagnetismus

## • permanent magnetic chuck

### Use:

General purpose low profile grinding magnet.

### Features:

- > PMF with pole pitch 0.5+1.5 mm
- > highest uniform clamping force up to 120N/cm<sup>2</sup>
- > coolant and water proof structure
- > very light switching force
- > high precision with no residual magnetism

Modell Model	Abmessung Size	Breite(B) Width	Länge(L) Length	Höhe(H) Height	L1	H1	F	G	Eigengewicht Net Weight
PMF	0713	70 (2.76)	130 (5.12)	49 (1.93)	101 (3.98)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	3 kg / 8 lb
PMF	10175	100 (3.94)	175 (6.89)	49 (1.93)	140 (5.51)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	7 kg / 15 lb
PMF	1025	100 (3.94)	250 (9.84)	49 (1.93)	206 (8.11)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	10 kg / 21 lb
PMF	1325	130 (5.12)	250 (9.84)	49 (1.93)	206 (8.11)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	12 kg / 27 lb
PMF	1340	130 (5.12)	400 (15.75)	49 (1.93)	357 (14.06)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	20 kg / 44 lb
PMF	1426	140 (5.51)	260 (10.24)	51(2.01)	216 (8.50)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	14 kg / 32 lb
PMF	1515	150 (5.91)	150 (5.91)	51(2.01)	108 (4.25)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	9 kg / 20 lb
PMF	1525	150 (5.91)	250 (9.84)	51(2.01)	206 (8.11)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	15 kg / 33 lb
PMF	1530	150 (5.91)	300 (11.81)	51(2.01)	257 (10.12)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	18 kg / 39 lb
PMF	1535	150 (5.91)	350 (13.78)	51(2.01)	305 (12.01)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	21 kg / 46 lb
PMF	1540	150 (5.91)	400 (15.75)	51(2.01)	357 (14.06)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	24 kg / 53 lb
PMF	1545	150 (5.91)	450 (17.72)	51(2.01)	407 (16.02)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	27 kg / 59 lb
PMF	2030	200 (7.87)	300 (11.81)	51(2.01)	257 (10.12)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	24 kg / 53 lb
PMF	2035	200 (7.87)	350 (13.78)	51(2.01)	305 (12.01)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	28 kg / 61 lb
PMF	2040	200 (7.87)	400 (15.75)	51(2.01)	357 (14.06)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	32 kg / 70 lb
PMF	2045	200 (7.87)	450 (17.72)	51(2.01)	407 (16.02)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	36 kg / 79 lb
PMF	2050	200 (7.87)	500 (19.69)	51(2.01)	454 (17.87)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	40 kg / 88 lb
PMF	2060	200 (7.87)	600 (23.62)	51(2.01)	556 (21.89)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	48 kg / 105 lb
PMF	2063	200 (7.87)	630 (24.80)	51(2.01)	586 (23.07)	20 (0.79)	10 (0.39)	10 (0.39)	50 kg / 110 lb
PMF	2535	250 (9.84)	350 (13.78)	56 (2.20)	305 (12.01)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	38 kg / 84 lb
PMF	2540	250 (9.84)	400 (15.75)	56 (2.20)	357 (14.06)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	44 kg / 96 lb
PMF	2550	250 (9.84)	500 (19.69)	56 (2.20)	454 (17.87)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	55 kg / 120 lb
PMF	2563	250 (9.84)	630 (24.80)	56 (2.20)	586 (23.07)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	69 kg / 151 lb
PMF	3030	300 (11.81)	300 (11.81)	56 (2.20)	257 (10.12)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	36 kg / 79 lb
PMF	3040	300 (11.81)	400 (15.75)	56 (2.20)	357 (14.06)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	52 kg / 115 lb
PMF	3050	300 (11.81)	500 (19.69)	56 (2.20)	454 (17.87)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	66 kg / 144 lb
PMF	3060	300 (11.81)	600 (23.62)	56 (2.20)	556 (21.89)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	79 kg / 173 lb
PMF	3063	300 (11.81)	630 (24.80)	56 (2.20)	586 (23.07)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	83 kg / 182 lb
PMF	4060	400 (15.75)	600 (23.62)	56 (2.20)	556 (21.89)	22 (0.87)	10 (0.39)	10 (0.39)	106 kg / 233 lb

Maße: mm(in) Unit: mm(in)